

<i>Aérosols</i>	2
Dégrippants- Lubrifiants- Graisses- Huiles... ..	2
Traitement spécifiques-Protection temporaire	3
Nettoyants-Dégraissants	4
Nettoyants-Traitements de surfaces-désinfection.....	4
Divers.....	4
<i>Papiers</i>	5
<i>Produits Chimiques</i>	6
Savons.....	6
Gamme Auto-Agricole-TP.....	6
Gamme Atelier.....	8
Gamme Bâtiment.....	9
Accessoires	9
<i>Gants</i>	10
<i>Chaussures de sécurité</i>	13

Aérosols

Dégrippants- Lubrifiants- Graisses- Huiles...



DEGRIP PLUS

Dégrippant au bisulfure de molybdène, décalaminant, nettoyant assure une protection efficace des pièces traitées. Protection antirouille et anticorrosion. Produit lubrifiant et hydro fixant pour les pièces en mouvement.

400 ml



SUPER DEGRIP

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion, anti-humidité, réducteur de friction. Domaine industriel, TP, agricole


400 ml



DEGRIPALIM

Dégrippant, incolore et sans odeur. Constitué d'agents lubrifiants, antigrippants, anti-corrosion et hydrofugeants. Recommandé pour dégripper les mécanismes bloqués par la corrosion an milieu alimentaire.

400 ml



DEGRIP FROID

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anticorrosion, anti-humidité et anti friction. Assure une protection efficace contre la rouille et l'humidité. Dégrippant à froid a une action dégrippante renforcée grâce à un choc cryogénique à -30°C. Ne contient pas de silicone

500 ml



MOLY PLUS

Graisse de lithium contenant du bisulfure de molybdène, accroît la longévité par sa pénétration et adhésivité sur les parties traitées. Idéale pour les chaînes, câbles, pignons.


400 ml



GRAISPLUS

Graisse minéral à base de P.T.F.E. idéal dans de le domaine de la plomberie, mécanique automobile. Non salissante et non nocive

400 ml



GELPLUS

Graisse à base d'huile de vaseline codex gélifié pour l'utilisation en milieu alimentaire.

400 ml



CHAINE PLUS

Graisse multiservice au lithium de couleur doré, visqueux et très adhérent ayant un pouvoir hydrofuge et antirouille. Idéal pour engrenages nus.

400 ml



COUPE PLUS

Huile de coupe. Ne contient pas d'hydrocarbure ni de base sulfo-chlorée. Huile à technologie avancée, partiellement biodégradable. Huile extrême pression, propriétés anti-soudure, anti-usure, anti-rouille et anti-corrosion

400 ml



LHT PLUS

Lubrifiant haute température aluminium. Produit anti-grippant, insoluble dans l'eau, anti-corrosion et anti-rouille, permet de rattraper les filets détériorés sans emploi de tarauds et filières

400 ml

Traitement spécifiques-Protection temporaire



ANTI GRAIN SOUDURE

Produit anti-adhérent sans silicone conçue pour la protection contre les projections de soudure sur les appareils semi-automatiques.

400 ml



ADHERE PLUS

Résine empêchant les courroies de patiner sur les mécanismes en mouvement. Convient pour les courroies en V et trapézoïdales

400 ml



GALVA PLUS

Peinture de galvanisation à froid des surfaces métalliques possédant un excellent pouvoir couvrant. Permet le dépôt d'une couche de zinc métallique qui protège de l'oxydation et de la corrosion.

400 ml



ISOL PLUS

Isolant électrique. Chasse l'eau et l'humidité, évite la pénétration de l'humidité en lubrifiant toutes les surfaces soumises au spray. Protège contre la corrosion et la rouille


400 ml



BRILL'PLUS

Mélange d'huiles et résines idéal pour faire briller, rénover tout support. Elimine la poussière grâce à ses propriétés anti-statiques. Agréablement parfumé à l'orange.

400 ml

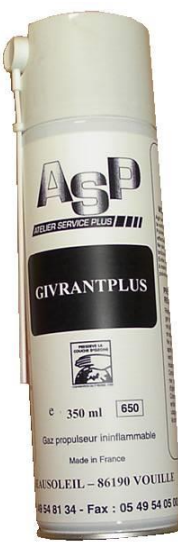

GIVRANTPLUS

Gaz liquéfié permettant un refroidissement -40°C. Idéal pour l'emmanchement des pièces usinées (roulement) Idéal pour décoller les chewing-gums sur les tissus, moquette...

400 ml



SILICONALIM

Silicone alimentaire a plusieurs fonctions : agent de démoulage, diélectrique, lubrifiant et rénovateur. Il est adapté au milieu alimentaire

400 ml



GLISPLUS

Agent démoulant plastique peintable est un fluide phénylalkylpolydiméthylsiloxane, lubrifiant et anti-adhérent pour le démoulage des plastiques. Idéal comme agent de glissement pour le bois.

400 ml



PAREFEU

Gel translucide assurant une protection contre les flammes de brasage et la chaleur de la soudure en formant une barrière thermique. Ne laisse aucune trace, après un nettoyage à l'eau. Convient sur métaux, plastiques, caoutchouc, verre, tissus, PVC et polystyrène. Utilisation multipositions même au plafond.

400 ml

Nettoyants-Dégraissants

PROP PLUS



Produit de nettoyage pour les contacts électriques, sans solvant chloré, s'évapore sans laisser de résidus.

400 ml

DEGRAISPLUS



Dégraissant flash pour système de freinage. Permet la dissolution des huiles, graisses, bitume, et résines non polymérisées silicones.

400 ml

DECALAMINE PLUS



Nettoyant décalaminant composé de solvants pétroliers aliphatiques et de solvants cétoniques à fort pouvoir dissolvant, décapant et nettoyant. Ne laisse aucun film gras grâce à son évaporation rapide.

Exempt de solvant chloré 97% de matière active utilisable

400 ml

Nettoyants-Traitements de surfaces-désinfection


SOUFPLUS



Souffleur de gaz neutre permettant le dépoussiérage, le nettoyage des endroits difficiles dans les domaines de l'informatique, de l'optique, de la photographie.

300 gr.

CLIMPLUS



Désinfectant climatisation Utilisable pour les batteries d'échanges thermiques chaud, froid, les chambres froides, la climatisation automobile, les ventilo-convecteurs, les climatiseurs individuels

Fourni avec diffuseur spécial climatisation 60 cm

400 ml

Divers


FLUOPLUS



Peinture fluorescente pour tous marquages, traçages, écritures au sol. Résiste aux intempéries

400 ml

DETECTPLUS



Savon liquide très fluide blanchâtre à la pulvérisation Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords (tuyauteries, vannes, canalisations, robinets, soupapes).

400 ml

Papiers

ASP4533



Papier d'essuyage Ouate de Cellulose

Idéal pour une hygiène parfaite et au contact alimentaire

Bobine prédécoupée 24 x 36 cm

2 plis cellulose gaufrés

Dévidage central

ASP4531



Papier d'essuyage Grand Format

Papier de haute qualité

Bobine prédécoupée 37 x 38 cm

3 plis collés bleu gaufrés



ASP4537

Papier d'essuyage blanc

Bobine prédécoupée 24 x 36 cm

2 plis recyclés gaufré

Dévidage central



ASP4548

Dévidoir de papier mural grand modèle

Compatible avec nos papiers

En acier tubulaire

Dimension : largeur 450 mm ; hauteur 300 mm ; profondeur 250 mm hors bobine.

ASP4551



70 lingettes nettoyantes

Format 30 x 33 cm

Description :

Serviettes nettoyantes très performantes à usage multiple. Très efficace contre les tâches. Parfumé à l'essence d'agrumes.

Normes : Détergent d'atelier sans solvant

Utilisation : Frotter les surfaces à nettoyer avec le côté abrasif de la serviette. Utiliser la partie lisse pour éliminer la salissure et laisser les mains propres.

Non agressif pour la peau, sans eau, sans rinçage, sans résidu.

Produits Chimiques

Savons

ASP4501

Savon microbille

*Savon pour mains
grasseuses et sales
Enlève huile, peinture,
graisses, mauvaises odeurs,...
Douce perles de frottement
Très doux pour les mains
Qualité cosmétique*

Pot de 4 litres



ASP4538

Savon parfumé et
adouçissant pour les
mains

*Idéal pour l'usage quotidien
Savon doux
Parfumé*

Pot de 5 litres



Gamme Auto-Agricole-TP

ASP4504 et ASP4505

Meganet

*Nettoyant carrosserie
surpuissant conçu pour
supprimer les dépôts d'huile
et de terre sur tous matériels
agricole (tracteur, épandeur
à fumier, moissonneuse),
camions bâchés, savoyardes,
citernes, transport
d'animaux...*

*Bidon de 5 kg-26 kg
Fût de 240 kg*



ASP4547

Carrosnet

*Shampooing carrosserie
spécialement conçu pour
supprimer le film statique sur
les voitures et camions.*

Bidon de 20 litres



ASP4503

PULVO-NET

*Produit de rinçage des
pulvérisateurs*

Bidon de 10 kg



ASP4536

ALUNET

*Produit de nettoyage et rénovation
des surfaces en aluminium : des
jantes, des remorques, des camions
citernes*

Bidon de 10-20 litres



ASP4509

GLASSNET

*Liquide lave-glace antigel -
20°C*

*Démoustiqueur et fonction
dégraissant*

Bidon de 20 litres



ASP4539-ASP4541

MULTI-FREEZE -35°C

*Liquide de refroidissement -
35 °C prêt à l'emploi
Il peut être utilisé dans les
circuits de refroidissements
de voiture, camions,
tracteurs, engins de travaux
publics.*

Bidon de 20 litres

Fût de 210 litres



ASP4544

ANTIGEL-PULVE

Liquide Antigél-Pulvé concentré à diluer. Spécialement étudié pour protéger contre le gel les pulvérisateurs et évite le dessèchement des joints

Ex : -15°C solution à 33%

Bidon de 10 litres



ASP4540

ANTIGEL

Liquide Antigél Amérisé concentré à diluer. Spécialement étudié pour protéger contre le gel les circuits de refroidissement scellés ou non des véhicules automobiles.

Ex : -15°C solution à 33%

Bidon de 20 litres



ASP4517

Dégivrant liquide

Action dégivrante instantanée. Plus besoin de grattoir. Evite le givre lorsque l'on roule après application. (pare brise, serrures, charnière)

**Bidon de 5 litres
Pulvérisateur 1 litre**



ASP4535

Anti-calcaire Nettoyeur HP

Produit anticalcaire pour serpentins des chaudières, des pompes à haute pression

Bidon de 1 ou 5 litres



ASP4522

Anti-Insect

Produit de nettoyage très puissant pour enlever les insectes sur les calandres et sur les véhicules.

Pulvérisateur 1 litre



ASP4527

Nettoyant jantes

NETTOYANT JANTES enlève la poussière de freins présente sur les jantes. Solution très puissante et sans risque à l'utilisation

Pulvérisateur 1 litre



ASP4523

Shampooing carrosserie

Le shampooing carrosserie est un shampooing parfumé au pamplemousse de haute qualité avec un effet brillant.

Bidon 1 litre



ASP4525

Nettoyant intérieur

Un produit de nettoyage très puissant pour les sièges en tissus ou en cuir des véhicules.

**Pulvérisateur 1 litre
Bidon de 5 et 20 litres**

ASP4526

Nettoyant vinyl et cuir

Produit de nettoyage et ravivage des cuirs et les plastiques

**Pulvérisateur 1 litre
Bidon de 5 et 20 litres**

ASP4524

Nettoyant vitre

Nettoyant extérieur et intérieur pour vitres et pare-brises

**Pulvérisateur 1 litre
Bidon de 5 et 20 litres**



Gamme Atelier

ASP4511

Huile de coupe (Spécial Sciage)

Huile de coupe polyvalente spécialement conçue pour les travaux de sciage sur les métaux ferreux, fontes, aluminium et cuivre

Dilution : 10 %

Bidon de 5 litres



ASP4510

Huile de coupe (Spécial Usinage)

Huile de coupe polyvalente spécialement conçue pour les travaux de perçage, tournage sur les métaux ferreux, fontes...

Dilution : 5 à 8 %

Bidon de 5 litres



ASP4508

Dégrippant liquide

Dégrippant, dégoudronnant, lubrifiant, anti-corrosion / anti-humidité, réducteur de friction

Bidon de 5 litres



ASP4518

Convertisseur de rouille

Produit destiné à être appliqué sur les surfaces rouillées. Forme une couche de protection de couleur bleu ou noir

Bidon de 1 ou 5 kg



ASP4529

Fontanet II

Produit de fontaine possédant de hautes performances de dégraissage et de nettoyage

Bidon de 30 litres



ASP4553

Degraisse Plus

Liquide dégraissant flash pour système de freinage. Permet la dissolution des huiles, graisses, bitume, et résines non polymérisées silicones.

Bidon de 5 ou 10 litres



ASP4530-10

Protect Plus

Liquide de protection hydrofuge prêt à l'emploi. Protection temporaire des pièces mécaniques durant les stockages intermédiaires

Bidon de 10 litres



Gamme Bâtiment



ASP4520-ASP4521

Stop-mousse

Produit qui élimine rapidement et efficacement les dépôts de mousse sur des allées, les murs, les toits, les terrasses, les mobiliers de jardin, les surfaces en bois, les pierres tombales sans frotter, sans brosser.

***Bidon de 10 litres
Bidon de 25 litres***



ASP4519

Renovplus

*Produit de rénovation des inox. Supprime le calcaire sur tous les inox, carrelages et résines
N'altère pas le galva.*

Bidon de 12kg


ASP4549

Hydroplus

Vernis d'imprégnation non filmogène à base de silanes organo-fonctionnels en phase aqueuse.

Traitement Hydrofuge et Oléofuge. Effet perlant.

Bidon de 20 litres

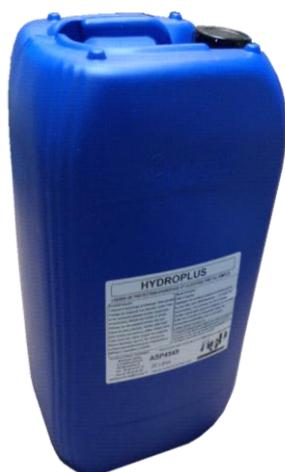

ASP4554

Nettoyant Façade

Détergent et dégraissant surpuissant.

Action sur les hydrocarbure et dérivés pétroliers

Efficace sur murs et bardages...

Contact alimentaire

Produit en complément hydroplus ASP4549 afin d'hydrofuger vos surfaces.

Bidon de 20 litres

Accessoires



ASP4506

Pompe à savon microbille pour ASP4501

ASP4542

Pompe à savon liquide pour ASP4538



ASP4550

Robinet pour bidon

Gants

Risques mécaniques



Gant de sécurité standard en PU polyamide pour les travaux généraux. Grâce à ses fibres de polyamide noire et son revêtement PU noir, ce gant est idéal pour les environnements sales.

Caractéristiques : Gant de protection très souple et léger avec une sensibilité tactile remarquable.

Domaines d'application : Travaux de mécanique de précision et générales. Environnements de travail sec et légèrement humide

EN 388



4131

<u>Taille</u>	9	10	11
<u>Référence</u>	ASP4201T9	ASP4201T10	ASP4201T11



Gant de sécurité haut de gamme en polyamide élasthanne offrant la meilleure préhension des pièces huileuses. Le revêtement innovant en mousse aqua-polymère est très souple et extrêmement robuste.

Caractéristiques : Gant robuste, respirant avec une très bonne sensibilité tactile. Excellente préhension des pièces huileuses. Sans substances nocives, sans solvants et sans activateurs. Validité dermatologique.

Domaines d'application : Travaux de mécanique de précision et générales. Environnements de travail humides et huileux

EN 388



4131

<u>Taille</u>	9	10	11
<u>Référence</u>	ASP4202T9	ASP4202T10	ASP4202T11



Anti-coupure
Gant de sécurité anti-coupure gris tacheté en polyamide élasthanne est idéal pour les environnements propres et sales. Le fil HPPE apporte une bonne protection contre les coupures

Caractéristiques : gant de protection très souple et léger avec une sensibilité tactile remarquable. Grande résistance à l'abrasion. Bonne protection contre les coupures.

Domaines d'application : Industrie métallurgique, maintenance, logistique. Environnements de travail sec et légèrement humide

EN 388



4342

<u>Taille</u>	9	10	11
<u>Référence</u>	ASP4221T9	ASP4221T10	ASP4221T11



Gants Docker

Gant de protection type DOCKER en cuir vachette de très grande qualité pour des applications mécaniques.

Caractéristiques : gant de protection avec un cuir souple pour un très bon confort de travail. Bonne résistance mécanique à l'abrasion. Bonne protection contre les coupures.

Domaines d'application : Artisanat, travaux de manipulation des métaux et de montage. Environnements de travail sec et légèrement humide

EN 388



4 1 2 2

<u>Taille</u>	9	10
<u>Référence</u>	ASP4241T9	ASP4241T10

Gants de maîtrise Cuir



Gant de protection en cuir fleur de bovin avec serrage élastique au poignet pour gros travaux

Caractéristiques : gant de protection avec un cuir souple. Élastique intérieur au niveau du dos. Bonne résistance mécaniques.

Domaines d'application : Maîtrise et gros travaux. Environnements de travail sec et légèrement humide

EN 388



41 21

<u>Taille</u>	9	10
<u>Référence</u>	ASP4261T9	ASP4261T10



Gant de protection en cuir fleur de bovin de très grande qualité pour des applications mécaniques.

Caractéristiques : gant de protection avec un cuir souple, forme ajustée pour un très bon confort de travail. Élastique intérieur au niveau du dos. Bonne résistance mécaniques à l'abrasion.

Domaines d'application : Artisanat, travaux de manipulation des métaux et de montage, transport. Environnements de travail sec et légèrement humide

EN 388



2 1 3 3

<u>Taille</u>	9	10
<u>Référence</u>	ASP4262T9	ASP4262T10

Risques chimiques



Gant extrêmement polyvalent et durable, ce gant de sécurité est particulièrement souple, même à basses températures. De qualité supérieure, PVC haute performance, il offre une forme ergonomique. Le gant de protection idéal pour les hydrocarbures.

Caractéristiques : gant de protection avec forme anatomique et souple même en milieu froid.

Longueur 35 cm
Grande résistance à l'abrasion et résiste aux huiles minérales, aux graisses, aux acides et aux solutions alcalines

Domaines d'application : Industrie pétrolière, Agricole et transport
Environnements de travail humide et gras



Gant de protection en nitrile idéale pour la manipulation des produits acides, graisse et solvant.

Caractéristiques : gant de protection ayant une remarquable résistance à l'abrasion et à la déchirure. Bonne préhension en milieu humide, bonne sensibilité tactile

Forme anatomique. Longueur 33

Domaines d'application : Industrie chimique, Industrie alimentaire, Agricole...

Environnements de travail humide et gras, acide...

EN 388 EN 374



3121



AKL

Taille	10
Référence	ASP4281 T10

EN 388 EN 374



4101



AJKL



Taille	10
Référence	ASP4291T10

Soudage

ASP2202 :

Gant de soudure anti-chaueur préconisé pour le soudage à l'arc et mig.

- Gant croûte de cuir entièrement doublé.
- Longueur 35 cm.
- Taille 10
- Norme EN407 : 41XX4



ASP2281 :

Gant de soudure préconisé pour le soudage à l'arc, mig et tig.

- Gant cuir fleur de bovin.
- Longueur 35 cm. Manchette croûte 15 cm.
- Taille 10
- Norme EN407 : 41XX4



Gant soudeur anti-chaueur avec paume renforcé en cuir fleur de bison, manchette de cuir croûte bovin et dos en doublage COMFOflex*

* équipé d'une doublure retardant flamme et un absorbant sueur 100 % coton

250 °C au contact

Longueur 37 cm

Fil KEVLAR 3+4+5 fils



423X4X 4144



Référence	Taille	L (mm)
ASP22301-M	8 ½	216
ASP22301-L	9	229
ASP22301-XL	9 ½	241
ASP22301-XXL	10 ½	267

Gant soudeur Tig confort. Pour toutes les applications soudures. Cuir fleur de veau avec pouce renforcé et index sans couture pour un meilleur glissement du fil TIG. Très lisse et souple.

Longueur 32 cm

Fil KEVLAR 3 fils




412X4X 2122



Référence	Taille	L (mm)
ASP22303-M	8 ½	216
ASP22303-L	9	229
ASP22303-XL	9 ½	241
ASP22303-XXL	10 ½	267




Gant soudeur Tig grand confort. Pour toutes les applications soudures, cuir fleur de chèvre combiné avec cuir bovin, manchette en cuir bovin croûte. Index sans couture pour un meilleur glissement du fil TIG
 Longueur 32 cm
 Fil KEVLAR 3 fils



Référence	Taille	L (mm)
ASP22302-M	8 ½	216
ASP22302-L	9	229
ASP22302-XL	9 ½	241
ASP22302-XXL	10 ½	267


Normes et marquage

EN 388 – Risques mécaniques

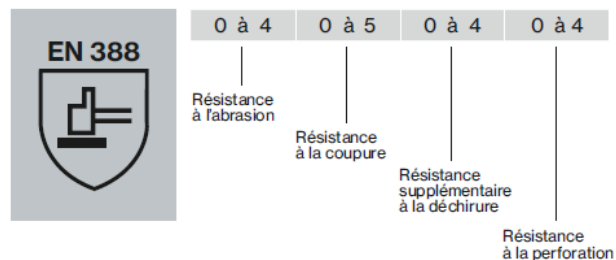

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 407 – Chaleur et feu

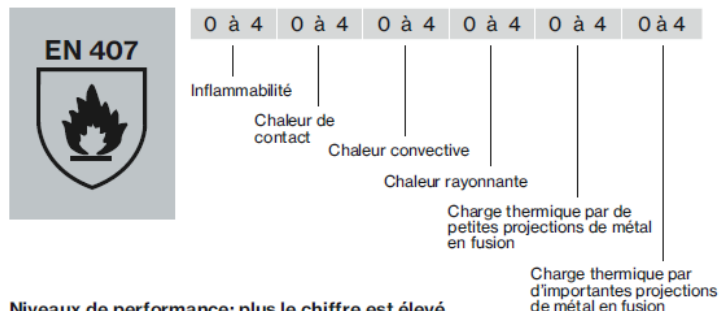

Niveaux de performance: plus le chiffre est élevé, meilleures sont les valeurs de test

EN 374 (1-3) – Risques chimiques


Code lettre	Produit chimique
A	Méthanol
B	Acétone
C	Acétonitrile
D	Dichloorméthane
E	Sulfure de carbone
F	Toluène
G	Diéthylamide
H	Tétrahydrofurane
I	Acétate d'éthyle
J	n-Heptane
K	Soude caustique 40 %
L	Acide sulfurique 96 %

Un gant est déclaré résistant aux produits chimiques quand le niveau de performance est au min. de 2 à l'essai de perméation (c.à.d. > 30 min.) pour au moins 3 produits chimiques listés.



Ce pictogramme signifie : résistance à la pénétration du gant de protection mais faible protection contre les produits chimiques.

EN 511 – Froid

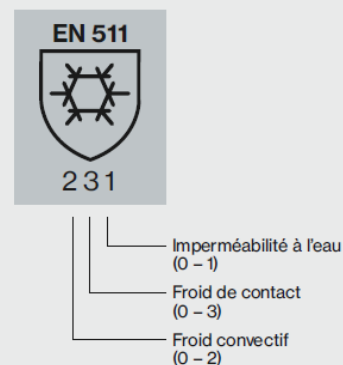

Chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité en cuir de vache pleine fleur ciré

Caractéristiques :

- Coque en acier conforme En20345 (200 joules)
- Semelle intermédiaire en acier protégeant la plante du pied
- Membrane imperméable
- Doublure Thinsulate (respirant et isolant pour le froid)
- Renfort anti-abrasion et protège-talon
- Protège-lacets
- Semelle antidérapante et résistant aux huiles conforme norme SRA
- Talon antistatique et à absorption d'énergie
- Couleur Marron
- Poids 810 gr



Doublure Thinsulate



Résistant à 300°C



Antistatique



Antidérapant anti-perforation



Résistant à l'eau

<u>Taille</u>	40	41	42	43	44	45	46
<u>Référence</u>	ASP4301T40	ASP4301T41	ASP4301T42	ASP4301T43	ASP4301T44	ASP4301T45	ASP4301T46

Chaussure de sécurité basse en cuir huilé

Caractéristiques :

- Coque en acier conforme En20345 (200 joules)
- Semelle intermédiaire en acier protégeant la plante du pied
- Membrane imperméable
- Renfort anti-abrasion et protège-talon
- Laçage rapide
- Semelle antidérapante et résistant aux huiles conforme norme SRA
- Talon antistatique et à absorption d'énergie
- Couleur Noir
- Poids 697 gr



Antistatique



Antidérapant anti-perforation



Résistant à l'eau

<u>Taille</u>	40	41	42	43	44	45	46
<u>Référence</u>	ASP4302T40	ASP4302T41	ASP4302T42	ASP4302T43	ASP4302T44	ASP4302T45	ASP4302T46